

Solar-Pufferspeicher PSW-R

Agila Solar-Pufferspeicher PSW-R

Geeignet zur Kombination mit: Feststoff -, Pellet-, Gas-, Ölkessel oder BHKW

- ✓ Solarbelastung über einen bzw. zwei Glatt ohr-wärmetauscher 1 "IG
- ✓ Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
- ✓ Betriebsdruck heizwasserseitig m x. 3 bar
- ✓ Betriebstemperatur max. 95 °C
- ✓ 8 Anschlussmuffen 1½ "IG
- ✓ 1 Entlüftungsmuffe 1¼ "IG
- ✓ 1 Rücklaufanschluss mit Schichtleitkanal
- ✓ 3 Standfüße
- ✓ universelle Fühlerleisten
- ✓ Faservlies Iso+ 120 mm (grau), fertig montiert bis 1000
- ✓ Faservlies Iso+ 140 mm (grau), lose beige packt (1200/ 1500/ 2000l)
- ✓ Bodenisolierung
- ✓ Muffendämmung

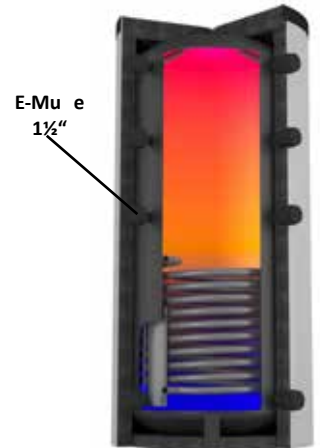


Abb. ähnlich

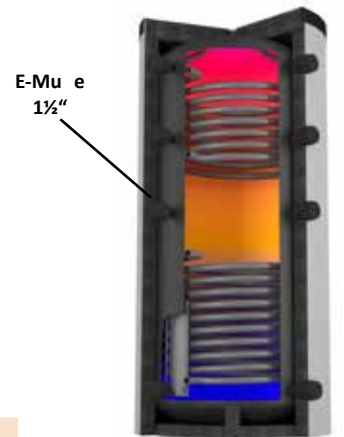


Abb. ähnlich

Artikel	Art.Nr.	Preis €
PSW 350-1 (6x Heizungs-Anschlüsse)	332012	952,00
PSW 500-1	332015	994,00
PSW-R 650-1	332018	1.040,00
PSW-R 825-1/750	332021	1.055,00
PSW-R 825-1/790	332024	1.055,00
PSW-R 1000-1/790	332027	1.199,00
PSW-R 1000-1/850	332030	1.199,00
PSW-R 1200-1/ 990 (Isolierung lose beige packt)	332055	1.657,00
PSW-R 1500-1/ 990 (Isolierung lose beige packt)	332057	1.657,00
PSW-R 2000-1/ 1100 (Isolierung lose beige packt)	332039	2.182,00

Artikel	Art.Nr.	Preis €
PSW-R 825-2/750	332022	1.282,00
PSW-R 825-2/790	332025	1.282,00
PSW-R 1000-2/790	332028	1.426,00
PSW-R 1000-2/850	332032	1.426,00
PSW-R 1500-2/ 990 (Isolierung lose beige packt)	332059	1.976,00
PSW-R 2000-2/ 1100 (Isolierung lose beige packt)	332044	2.686,00

Zubehör-Artikel*	Art.Nr.	Preis €
Thermometer mit Kapillarrohr	396059	21,00
Kommunizierendes Pufferverbindungs-Set 1½ " 120 mm	395161	205,00
Kommunizierendes Pufferverbindungs-Set 1½ " 420 mm	395163	268,00
Elektroeinschraubheizkörper mit Schraubgewinde 1½ ", 6 kW	390186	333,00
Elektroeinschraubheizkörper mit Schraubgewinde 1½ ", 9 kW	390189	344,00

*Technische Daten siehe Zubehör Speichersysteme

Technische Daten Pufferspeicher PSW- / PSW-1 R / PSW-R 2

PSW / PSW-R-1 / PSW-R-2	Einheit	350/650	500/650	650/750	825/750	825/790	1000/790	1000/850	1200/990	1500/990	2000/1100
Ø ohne Isolierung	mm	650	650	750	750	790	790	850	990	990	1100
Ø mit Isolierung	mm	850	850	950	950	990	990	1050	1240	1240	1340
Höhe ohne Isolierung	mm	1377	1627	1655	1905	1816	2016	1931	1735	2085	2243
Höhe mit Isolierung	mm	1467	1717	1745	1995	1906	2106	2021	1824	2174	2268
Kippmaß ohne Isolierung	mm	1392	1640	1670	1918	1828	2030	1948	1760	2106	2268
Gewicht (PSW-1 eco mit Isolierung)	kg	107	119	139	153	153	185	191	222	244	309
Solarwärmetauscher oben (PSW-R-2)	m²	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	3,0	4,3
Solarwärmetauscher unten (PSW-1/ PSW-R-1 / PSW-R-2)	m²	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,3

Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 13920 - C